

## CDDD 32P



## Модуль клавиш прямого набора для пульта управления CDDD 32P

К базовому модулю CD 810P / CD 800P I могут подключаться до 3 модулей клавиш с 32 функциональными клавишами на каждый модуль. Клавиши могут быть запрограммированы на различные функции: прямой набор с индикацией вызова (разговор, обычный и экстренный вызовы); функции

управления, как например, включение освещения, запуск определенных процессов, управление дверьми и т.д.; индикация входных сообщений, например, положения дверей, ворот и т.п.

### CDDD 32P

Модуль клавиш прямого набора с 32 LED-клавишами (3 цвета), четыре поля для подписей, класс защиты IP 50, поликарбонат.

## Технические данные – Преимущества

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс защиты:	IP 50
Передняя панель:	Поликарбонат
Кнопки: 32 кнопки прямого набора с 3-цветными светодиодами активационное усилие: 3 N, 1,5 x 10 <sup>6</sup> циклов	
Подключение: ленточным кабелем к основному модулю (длина: 35 см) или к другому модулю CDDD 32P	
Источник питания:	20 - 30 В DC
Подключение к первому модулю прямого набора с кнопками. От этого модуля осуществляется питание других модулей. <b>Внимание:</b> Для питания модулей клавиш требуется дополнительный источник питания! Для гальванической развязки источников питания требуется отдельный источник питания.	
Диапазон рабочих температур:	-0° С до 70° С
Диапазон температур:	-20° С до 70° С
Относительная влажность:	до 80 %
Установка: с помощью включенного в комплект поставки задней части корпуса возможны внутренний и поверхностный монтаж	
Габариты:	с задним корпусом Ш 262 мм, В 196 мм, Г 45 мм (см. стр. 5)
Вес с упаковкой:	850 гр.
Цвет:	Светло-серый (RAL 9006) задняя часть корпуса: графитово-серый (RAL 7024)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Клавиши могут быть запрограммированы на различные функции:

- Индикация разговоров, запросы соединения, входящие сообщения, состояние исходящих сигналов
- Подтверждение запросов соединения и входящих сообщений
- Набор одной кнопкой при ее нажатии и удержании: 0-9, Т, Х, функциональные клавиши F4-F6 (вверх, вниз и ввод)
- Прямой набор номера (длиной от 1 до 6 цифр) со сбросом всех текущих переговоров (симуляция нажатия Х) или с возможностью продолжения прерванного разговора после того, как кнопка прямого вызова отпущена
- Контроль релейных выходов: Вкл., Выкл., переключить, Вкл. на время нажатия и удержания кнопки
- Моделирование состояний входов, посыл заданных команд, при нажатии или отпуске кнопок (а также все возможные функции, такие, как сообщение ICX для ComWIN и т.п.)

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Модуль прямого набора пульта управления CDDD 32P
- Задняя часть корпуса, включая модуль подключения и монтажный материал
- Соединительный кабель (длина: 35 см)
- Краткий справочник

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Базовый модуль CD 810P I / CD 800P I и уровень функций D на абонентской плате, запрограммирован как пульт управления.


## Установка

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- При открытии модулей необходимо соблюдать требования защиты от статического электричества.
- Модули могут открывать только сервисные инженеры с соответствующим допуском.
- Лицевые панели крепятся к задней части корпуса с помощью винтов. Поэтому поверхность пульта управления должна быть доступна сзади.
- В комплект поставки включены винты для металлических пластин (6 шт. 3.5 мм x 9.5 мм Tx10) и шурупы для дерева (6 шт. 3.5 мм x 30 мм Tx10) для внутреннего монтажа в стол.
- Для установки на столе необходим монтажный комплект CDDK. На один базовый модуль / модуль клавиш требуется один комплект CDDK.


### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Первый модуль прямого набора подключается к базовому блоку с помощью ленточного кабеля.
- Все последующие модули прямого набора подключаются к уже подключенному модулю клавиш прямого набора.

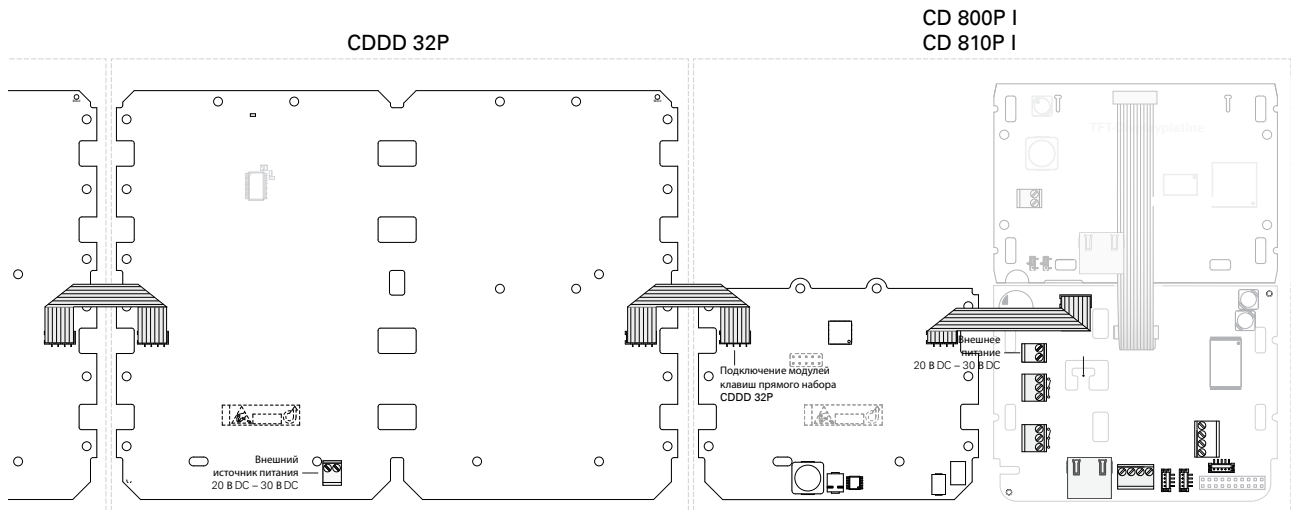

### МОДУЛЬ КЛАВИШ ПРЯМОГО НАБОРА ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ CDDD 32P

Габариты в мм, масштаб не соблюден!

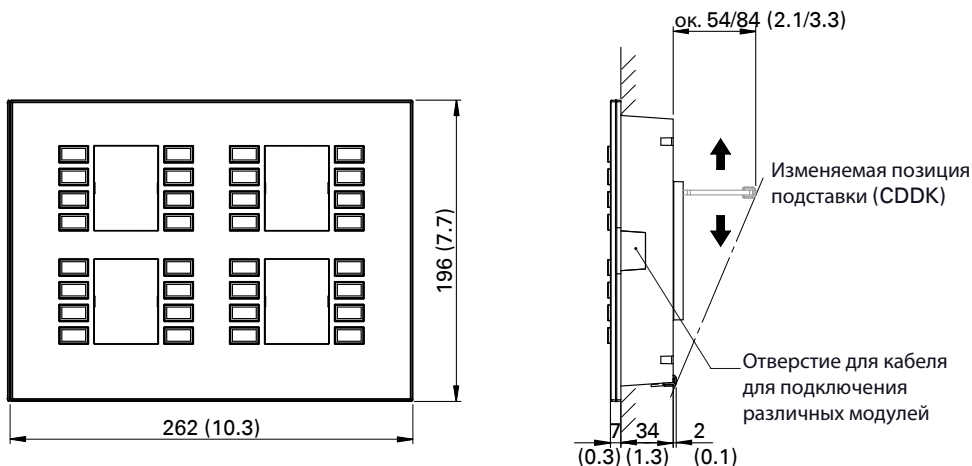

# COMMEND

Сильная партнерская сеть | По всему миру

## Европа

ШВЕЙЦАРИЯ  
ЛИХТЕНШТЕЙН

**Commend AG**  
Тел.: +41-44-955 02 22  
www.commend.ch

ФРАНЦИЯ

**Commend France S.A.S.**  
Тел.: +33-149 18 16 40  
www.commend.fr

ИСПАНИЯ  
ПОРТУГАЛИЯ

**Commend Ibérica S.L.**  
Тел.: +34-91-395 24 98 (Madrid)  
Тел.: +34-93-567 76 79 (Barcelona)  
www.commend.es

ИТАЛИЯ

**Commend Italia S.R.L.**  
Тел.: +39-035-95 39 63  
www.commend.it

НИДЕРЛАНДЫ  
БЕЛЬГИЯ  
ЛЮКСЕМБУРГ

**Commend B.V.**  
Тел.: +31-76-200 01 00  
www.commend.nl

АВСТРИЯ  
СЛОВЕНИЯ  
РОССИЯ  
ВЕНГРИЯ

**Commend Österreich GmbH**  
Тел.: +43-1-715 30 79  
www.commend.at

ХОРВАТИЯ  
СЕРБИЯ  
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА  
ЧЕРНОГОРИЯ  
МАКЕДОНИЯ  
КОСОВО  
АЛБАНИЯ

**Commend Adria d.o.o.**  
Тел.: +385-1-369 11 23  
www.commend.hr

СЛОВАКИЯ  
ЧЕХИЯ

**Commend Slovakia spol. s r.o.**  
Тел.: +421-2-58 10 10 40  
www.commend.sk

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
ИРЛАНДИЯ

**Commend UK Ltd**  
Тел.: +44-1279-87 20 20  
www.commend.co.uk

ШВЕЦИЯ  
НОРВЕГИЯ  
ФИНЛЯНДИЯ  
ДАНИЯ  
ИСЛАНДИЯ

**Commend Business Hub Nordic**  
JNT Sound System AB  
Тел.: +46-8-99 30 60  
www.jnt.se

ПОЛЬША

**C&C Partners Telecom Sp.z o.o.**  
Тел.: +48-65-525 55 55  
www.ccpartners.pl

ГЕРМАНИЯ

**Schneider Intercom GmbH**  
Тел.: +49-211-88285-333  
www.schneider-intercom.de

## Америка

США  
КАНАДА  
ЮЖНАЯ АМЕРИКА

**Commend Inc.**  
Тел.: +1-201-529-2425  
www.commendusa.com

## Азия-Океания

АВСТРАЛИЯ  
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

**Commend Australia**  
Тел.: +61-3-9729-3700  
www.commend.com.au

КИТАЙ

**Commend Business Hub China**  
Тел.: +86-21-52 13 19 28  
www.commend.cn

СИНГАПУР

**Commend Business Hub Asia**  
Isolectra Far East Pte. Ltd  
Тел.: +65-6272-2371  
www.commend.com.sg

ИЗРАИЛЬ

**Sberlophone Ltd**  
Тел.: +972-4-834 10 32  
www.sberlophone.co.il

## Африка

ЮАР

**Commend Business Hub South Africa**  
Evolving Management Solutions (Pty) Ltd  
Тел.: +27-11-274 6665  
www.commend.co.za

АЛЖИР  
ТУНИС  
МАРОККО

**Commend France S.A.S.**  
Тел.: +33-149 18 16 40  
www.commend.fr

## Другие страны

**Commend International GmbH**  
Тел.: +43-662-85 62 25  
www.commend.com

